

**DEJA EL CALOR FUERA,  
RENUEVA TU TECHO...  
SIN IMPORTAR LA EPOCA DEL AÑO**

**TERMOLÁMINA**

Un producto de

**ECOTEC**  
EPS Construction Technologies

TECHO NUEVO

TERMOLÁMINA

TECHO VIEJO

### DESCRIPCIÓN

La **TERMOLÁMINA** es una lámina de aislante diseñada para disminuir al máximo la transmisión de calor y ruido a través de techos metálicos existentes.

Las láminas vienen preparadas para ser colocadas sobre techos metálicos tipo CC, F2 y F3 fabricados por el Grupo HOPSA.

La mejor alternativa para renovar tu techo metálico.

### VENTAJAS

- Protege al máximo contra el calor y ruido generado en los techos metálicos.
- Fácil y rápido de instalar.
- Permite colocar techos nuevos sin necesidad de quitar la cubierta original.



NO DAÑA LA  
CAPA DE OZONO



AUTO  
EXTINGUIBLE



EPS  
RECICLABLE



www.ecotecpanama.com


SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CON AISLAMIENTO TÉRMICO



**TERMOLÁMINA CC**

**TERMOLÁMINA F2**


**TERMOLÁMINA F3**

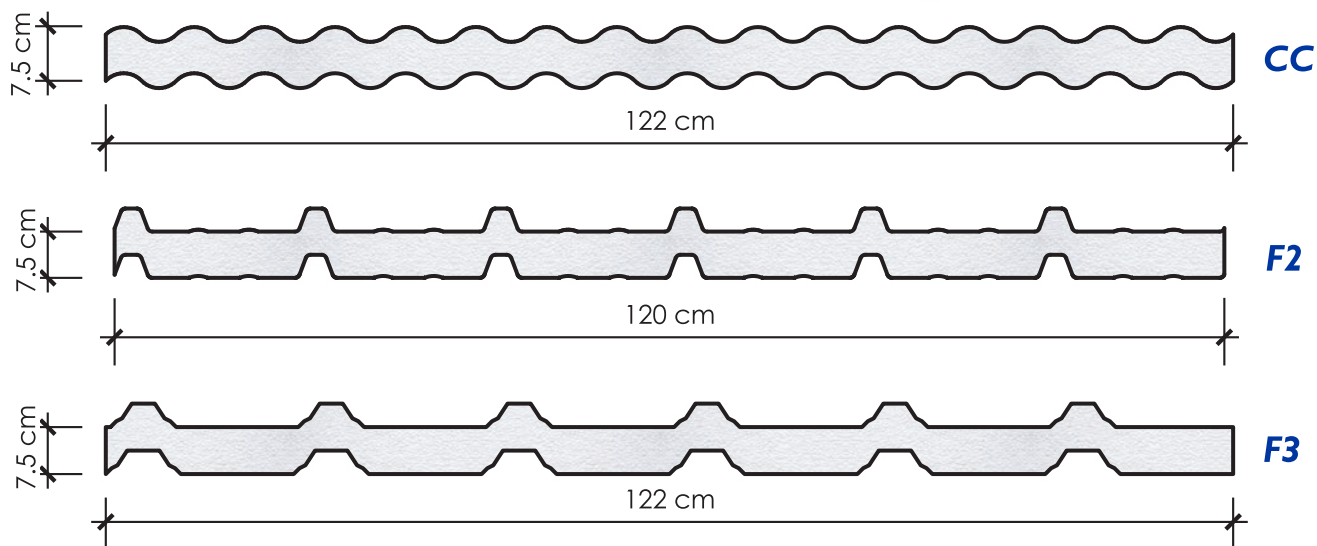

**CARACTERÍSTICAS**

| TIPO           | DIMENSIONES |        |        | DENSIDAD DEL EPS     |
|----------------|-------------|--------|--------|----------------------|
| TERMOLÁMINA CC | 122 cm      | 7.5 cm | 120 cm | 15 Kg/m <sup>3</sup> |
| TERMOLÁMINA F2 | 120 cm      | 7.5 cm | 120 cm | 15 Kg/m <sup>3</sup> |
| TERMOLÁMINA F3 | 122 cm      | 7.5 cm | 120 cm | 15 Kg/m <sup>3</sup> |

El pegamento para EPS es opcional, dependiendo de las condiciones del entorno, inclinación ó tamaño del techo.  
Aplicar sellador impermeabilizante a los tornillos nuevos que sujetarán el sistema



\* PEGAMENTO PARA LÁMINAS DE EPS (FOAM)

| Tabla de conductancia según espesor y densidad del EPS | Conductancia Btu/F * ft <sup>2</sup> * h | Conductancia W/K * m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| TERMOLÁMINA 75 mm 15kg/m <sup>3</sup>                  | 0.0941                                   | 0.5376                            |
| TERMOLÁMINA 75 mm 20kg/m <sup>3</sup>                  | 0.0736                                   | 0.4181                            |