


DESCRIPCIÓN

Las **MOLDURAS** son fabricadas en EPS, listas para ser recubiertas con mortero adhesivo y malla de refuerzo que le brindan excelente resistencia a la intemperie.


Permiten una gran variedad de acabados finales lisos o texturizados de acuerdo a las especificaciones del cliente.

Las Molduras son livianas, resistentes y de fácil instalación en fachadas de edificios, centros comerciales y residencias.


Disponemos de modernas máquinas de corte capaces de ejecutar la más variada gama de diseños arquitectónicos con precisión.




EC-V01

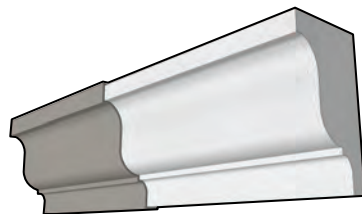

EC-V02

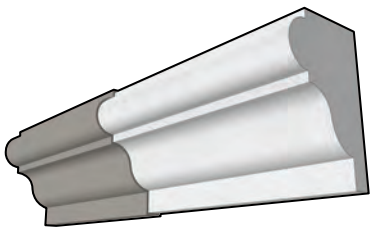

EC-V03

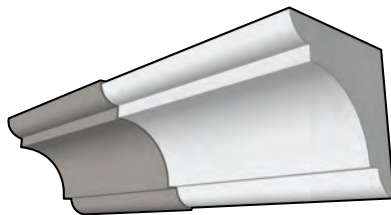


EC-V04




VENTAJAS

- ▶ Bajo costo de instalación
- ▶ Rapidez de instalación
- ▶ Resistentes al impacto (Cuando se aplica la malla de refuerzo)
- ▶ Resistentes a la intemperie
- ▶ Adaptabilidad a cualquier sistema constructivo
- ▶ Diseños especiales bajo pedidos


Diseños estándar y especiales son fabricados a 1.20 m de largo

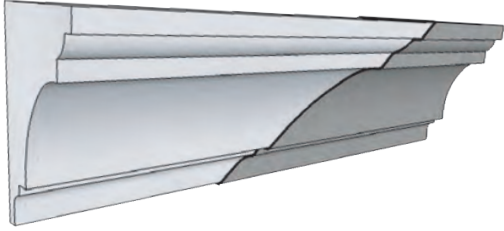


1 Recubrir la moldura por completo con mortero-adhesivo modificado con polimeros acrilicos

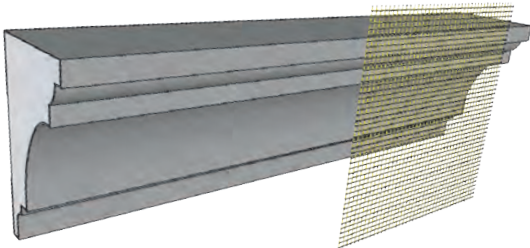


2 Utilizando una llana se aplica la malla de refuerzo sobre toda la moldura

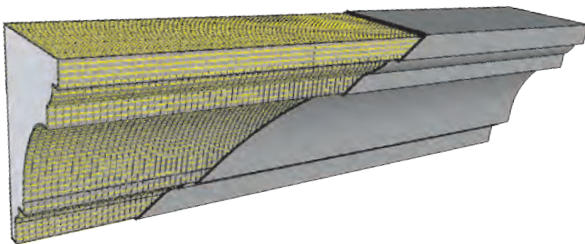


3 Aplicar otra capa de mortero-adhesivo modificado con polimeros acrilicos, utilizar una llana para darle el acabado final sin dejar la malla descubierta. Dejar secar al tacto

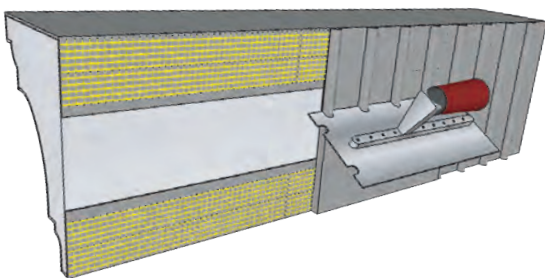

4 Aplicar con una llana dentada en la parte posterior, 3 mm de adhesivoplástico (el mismo que se utiliza para recubrir la moldura). Colocar la pieza sobre el muro, presional y nivelar hasta quedar fija

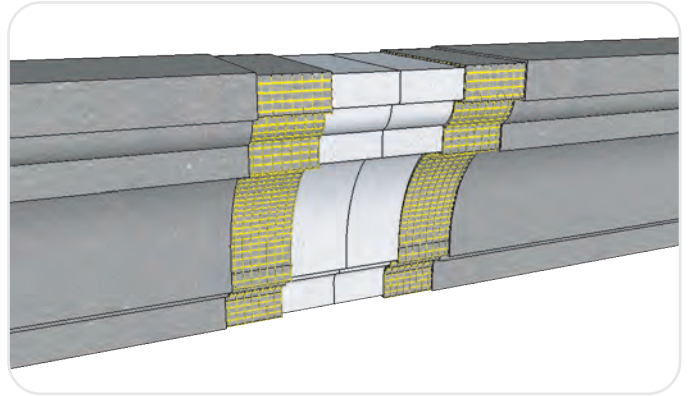

5 Se recomienda dejar los extremos de las molduras sin cubrir donde hay uniones de dos o mas molduras y darle el acabado final cuando todas esten fijas

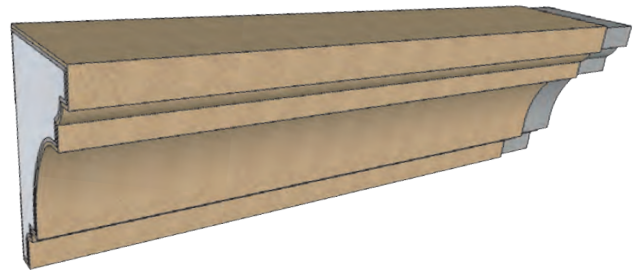

6 Una vez instaladas, aplicar pintura o texturizado deseado

